

## 户外洗墙灯ELV-G1/G4



### 产品参数

光源：CREE

色温：2700K, 3000K, 3500K, 4000K

角度：10° , 40° , 60° , 10° x 60° , 30° x 60°

可级联台数：40' @120VAC/80'@240VAC+

功率：20W(1')/ 80W(4')

光通量：

10° 1' 1052@2700K 1283@3500K 1379@4000K

4' 4208@2700K 5132@3500K 5516@4000K

10° x 60° 1' 948@2700K 1039@3500K 1173@4000K

4' 3792@2700K 4156@3500K 4692@4000K

发光效率 (lm/W)：


10° 52.6@2700K/3000K, 64@3500K, 70@4000K

10° x 60° 47.4@2700K/3000K, 52@3500K, 58.6@4000K

显色指数: >80  
外壳颜色: 银色拉丝 (可定做黑色或白色)  
外壳材质: 铝  
使用环境: -20 ° C ~ 45 ° C  
使用电压: 95-135V / 200-300V  
调光方式: 可控硅调光, ELV调光  
插头: 3针公母插座  
防水系数: IP65  
重量: 1' 1.4kg 4' 5.4kg  
尺寸: 74.1mmx98.5mm x305mm/1219.2mm

## 特效

## 尺寸图

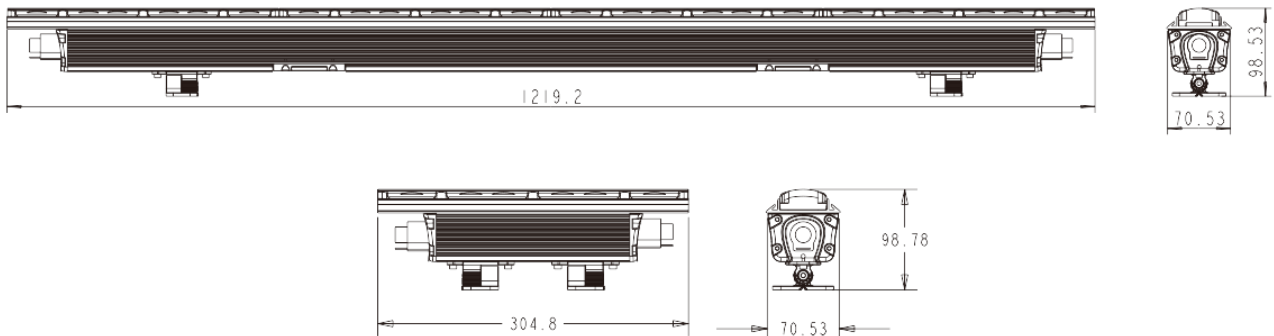

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。