


## 卷帘屏GS-P15.625

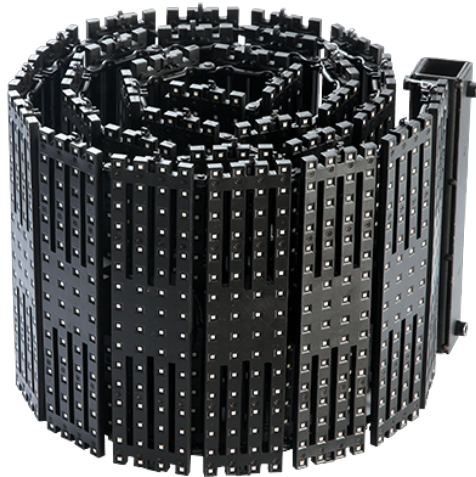

### 产品参数

像素点间距 15.625mm  
像素点密度 4096dot/ m2  
屏单元尺寸 25x1000x27mm  
屏单元重量 5kg  
LED灯类型 SMD(3535RGB3 in 1)  
亮度 3000CD/m2  
可视角度 H140° / V120°  
换帧频率 50/60Hz  
刷新频率 300Hz  
对比度 2000:1  
灰度处理 16比特  
使用寿命 100000H  
防护等级 IP65  
最大耗能 447W/m2  
平均耗能 200W/m2

工作温度 -20 ~ +50  
工作湿度 5%-95%

## 特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。